



ARQUILINE LP

Ilumina superfícies interiores de forma harmoniosa, criando uma atmosfera única e apelativa, numa valorização clara da arquitetura dos espaços.

Individualmente ou formando linhas contínuas, o **ARQUILINE LP** pode ser utilizado em iluminação geral e iluminação de acentuação, como também pode ser aplicado em sancas.

O **ARQUILINE LP** integra-se harmoniosamente tanto em ambientes clássicos como contemporâneos. Adequado para quem procura uma poupança energética adicional e uma qualidade de iluminação superior, esta solução apresenta um fluxo de luz que realça a arquitetura dos espaços.

FLEXIBILIDADE

Oferecendo uma luz uniforme, o **ARQUILINE LP** caracteriza-se por ser uma solução flexível e customizada. Disponível em diversos comprimentos (entre 360mm e 1640mm) e com várias opções de montagem, este equipamento oferece uma grande flexibilidade para desenhar um sistema de iluminação à medida.

Com a possibilidade de instalar a solução numa linha contínua, o **ARQUILINE LP** disponibiliza versões em luz branca – em diferentes temperaturas de cor – ou multicolor (RGB) e possibilita a regulação de intensidade (dimável). Devido à sua dimensão reduzida, esta solução linear é adequada para aplicações com restrições de espaço e baixo perfil.

EFICIÊNCIA

O **ARQUILINE LP** combina uma elevada eficiência energética e um fluxo luminoso superior. Devido à utilização de PCB, apresenta-se como uma solução robusta e com uma longa vida útil, permitindo reduzir os custos de energia e de manutenção sem sacrificar a qualidade da luz.





VANTAGENS

- Valorização da arquitetura do espaço com várias possibilidades de feixe, cor e dimensões
- Eficiência energética
- Fácil instalação
- Redução significativa de emissões de CO₂ face à tecnologia convencional (70%)

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Espaços comerciais
- Escritórios
- Escolas
- Hospitais
- Museus & Monumentos

OPÇÕES

- Outras dimensões, mediante consulta

TIPOLOGIA



- A Troço inicial com passagem de cabo
- B Troço intermédio com entrada e saída de cabo
- C Troço isolado com entrada e saída de cabo
- D Troço isolado com entrada de cabo
- E Troço final com entrada de cabo

CARACTERÍSTICAS

Material do corpo	Alumínio extrudido e policarbonato
Material do difusor	Policarbonato
Acabamento do produto	Anodização
Cor do produto	Anodizado natural
CCT	3000K, 4000K, 5700K
Índice de Reprodução da Cor (IRC)	72
Ângulo	120º
Tensão nominal	24Vdc / 50Hz (fonte AC/DC não incluída)
Corrente de funcionamento	20mA
Índice de proteção	IP40
Índice de proteção Mecânica	IK04
Classe de isolamento elétrico	Classe III
Expectativa de vida útil	50.000h
Peso	0,5Kg/m

DIMENSÕES

C	Ver tabela
L	25mm
A	23mm

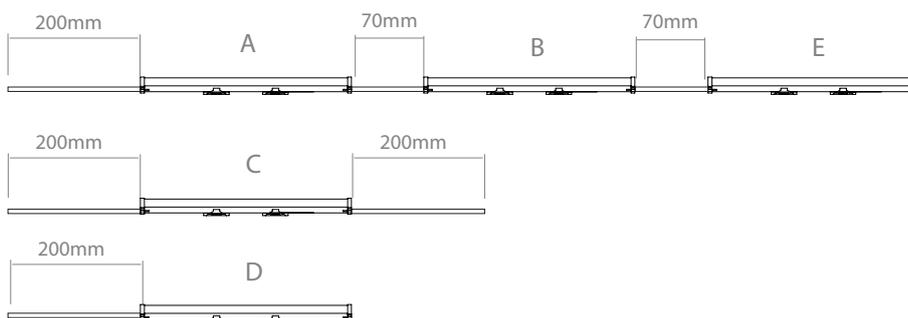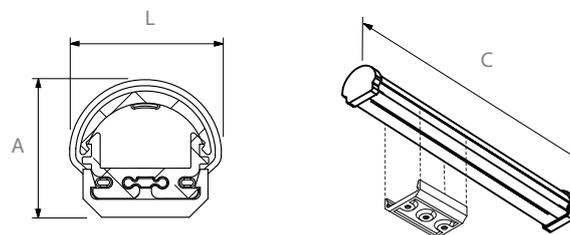

VERSÕES

LP-8

Comprimento	Potência	Fluxo nominal @4000K
1630 mm	12 W	660 lm
1310 mm	10 W	550 lm
990 mm	7,5 W	413 lm
670 mm	5 W	275 lm
350 mm	2,5 W	138 lm



Para mais detalhe das configurações consulte-nos.

2015, ARQUILED, PROJECTOS DE ILUMINAÇÃO, SA Todos os direitos reservados.
As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
As marcas comerciais são propriedade de ARQUILED, PROJECTOS DE ILUMINAÇÃO, SA.