



A série de luminárias **ARQUISHED** da ARQUILED foi idealizada para aplicação nos corredores de grandes superfícies comerciais.

A correta iluminação dos corredores, nas superfícies comerciais, é um fator crítico para realçar a qualidade dos produtos expostos, ao mesmo tempo que cativa os clientes a circularem na área comercial, propiciando uma melhor experiência de compra.

DESEMPENHO

A ARQUISHED oferece uma qualidade de luz extraordinária, uma gestão térmica eficaz e uma vida útil superior a 70.000h.

Os baixos custos energéticos, de substituição e de manutenção, fazem com que este produto responda à necessidade de uma implementação de uma solução financeiramente sustentável, com um rápido retorno do investimento.

VERSATILIDADE

A ARQUISHED foi desenvolvida para aplicação nos corredores de grandes superfícies comerciais, podendo ser adaptada mediante as necessidades de iluminação dos diferentes locais, criando condições de iluminação específicas.

Disponível em diversas configurações de montagem, pode ser aplicada de forma suspensa ou embutida nos módulos de prateleiras, integrando-se harmoniosamente nos espaços.

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Grandes superfícies comerciais

VANTAGENS

- Valorização dos espaços comerciais
- Múltiplas opções de configuração de montagem
- Eficiência energética
- Fácil instalação
- Possibilidade de controlo de fluxo por comando externo 1 - 10V
- Redução de emissões de CO₂





ARQUISHelf

até
70.000h
vida útil

IP42

IK06


ta
35°C

-20°C
+35°C


CLASSE
II

DIMENSÕES

ARQUISHelf 1650

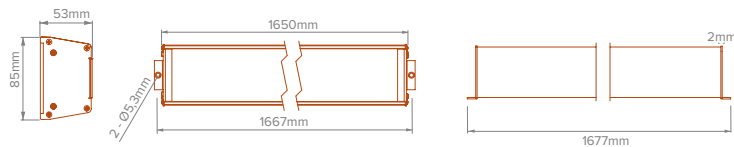

ARQUISHelf BALK 2450

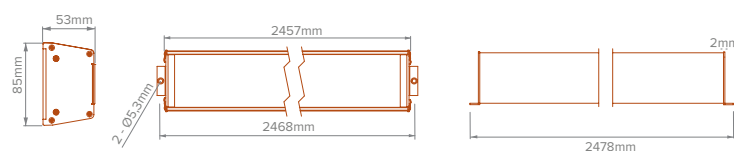

MODELOS

	ARQUISHelf BALK 1650	ARQUISHelf BALK 2450
Potência	44W	66W
Fluxo Luminoso ⁽¹⁾	4330lm	6500lm
Eficiência Lumínica (Máx.)	98lm/W@ 4000K	98lm/W@ 4000K
Peso	3,8Kg	5,7Kg

CARACTERÍSTICAS

Material do Corpo	Alumínio, PMMA e Aço
Material do Difusor	Opalino
Acabamento do Produto	Anodizado
Cor do Produto	Anodizado natural
Fonte de Luz	Fonte de luz LED Duris E5 Osram Optosemiconductors
CCT	4000K*
Índice de Proteção	IP42
Índice de Proteção Mecânica	IK06
Índice de Reprodução da Cor (IRC)	min. = 80 typ. 85
Tensão Nominal	48 Vdc
Classe de Isolamento Elétrico	Classe II
Expetativa de Vida Útil	70.000h

* Outras opções mediante solicitação.

Cablagem associada: 2 cabos de comando 1-10V com 100cm e 1 cabo de alimentação com 50cm.

⁽¹⁾ O fluxo luminoso dos LED é um valor indicativo baseado na informação do fabricante e refere-se ao fluxo do LED @ t_j=25°C. O fluxo real emitido pela luminária depende da temperatura de funcionamento e de outras condições ambientais.

LED  Light for you
powered by OSRAM



2018, ARQUILED, PROJECTOS DE ILUMINAÇÃO, SA
Todos os direitos reservados.
As marcas comerciais são propriedade de ARQUILED, Projectos de Iluminação, SA.
As imagens apresentadas destinam-se a fins ilustrativos e podem diferir do produto final.

www.arquiled.com

ARQUISHelf Dados sujeitos a alterações | PT_31082018.002

ILUMINAÇÃO
COMERCIAL

INTERIOR SP