



ARQUITRAIL nace de la necesidad de ofrecer al mercado de iluminación una solución lineal que se integre en el ambiente sutilmente, asumiendo un diseño elegante y discreto que confiere todo el protagonismo a la luz proyectada.

Esta luminaria es la respuesta ideal para quien busca un resultado moderno y minimalista. La simplicidad de su forma beneficia cualquier espacio, creando ambientes únicos y apelativos.

DISEÑO

ARQUITRAIL brinda una discreta integración, pues permite montaje empotrado o superficial, es adecuada para iluminación general, iluminación de destaque o para resaltar singularidades arquitectónicas.

ARQUITRAIL permite crear líneas continuas sin interrumpir la luz y con excelente uniformidad, traduciéndose en una solución perfecta para espacios de reducidas dimensiones donde no es posible intercalar lámparas.

ROBUSTEZ

ARQUITRAIL es una solución lineal que puede ser usada para iluminación interior o exterior.

Con una concepción robusta, este equipo presenta un elevado nivel de estanquidad (IP66) y de resistencia mecánica (IK08), asegura el rendimiento fotométrico y mecánico a lo largo de tiempo.

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Espacios comerciales
- Oficinas
- Escuelas
- Hospitales
- Museos y Monumentos

VENTAJAS

- Líneas continuas sin interrupción de luz
- Integración en sintonía con el espacio
- Elevado nivel de estanquidad
- Materiales resistentes
- Fácil instalación
- Bajo consumo de energía



ARQUITRAIL

hasta
50 000h
vida útil

IP66


IK08

ta
35 °C

-20 °C
+35 °C

CLASE
III

DIMENSIONES

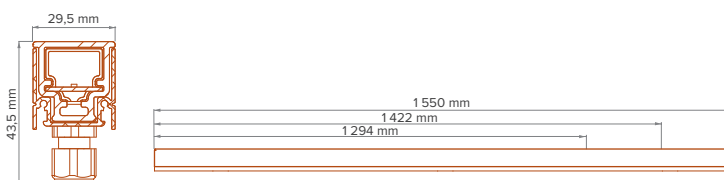

MODELOS

Dimensiones*	1 294 - 1 550 mm
Potencia	6 - 18 W
Flujo Luminoso @4000K ⁽¹⁾	310 - 1 080 lm

CARACTERÍSTICAS

Material del cuerpo	Aluminio extruido y acero inoxidable
Material del difusor	Polycarbonato
Acabado del producto	Anodizado
Color del producto	Anodizado natural
CCT	4 000 K*
Índice de Reproducción Cromática (IRC)	≥ 72
Hermeticidad	IP66 (IEC - EN 60598)
Resistencia al Impacto	IK08 (IEC - EN 62262)
Tensión nominal	24 Vdc hasta 48 Vdc (fuente AC/DC no incluida)
Clase eléctrica	Clase III
Vida útil LED L80 B10	Hasta 50 000h ⁽¹⁾
Regulación de flujo 1-10V	Posible, según el tipo de controlador
Aplicación	Superficial en techo o pared
Peso	0,3 Kg

⁽¹⁾ El flujo inicial y el consumo de energía de la luminaria son indicativos de valores y validar a @ tj = 25°C. El real flujo de salida de la luminaria depende de las condiciones específicas, como la temperatura y puede variar con configuraciones específicas. Los valores son objeto de tolerancias en tecnología.

* Otras opciones bajo consulta.

ALUMBRADO EXTERIOR SP
COMERCIAL

2019, ARQUILED, PROJETOS DE ILUMINAÇÃO, SA

Todos los derechos reservados.

Las marcas registradas son propiedad de ARQUILED, PROJETOS DE ILUMINAÇÃO, SA.

Las imágenes presentadas son meramente ilustrativas y pueden variar respecto al producto final.

CE RoHS

