

Ilumina detalhes arquitetônicos e assegura uma perfeita marcação de espaços.

A luminária **ARQUITRAIL** nasce da necessidade de oferecer ao mercado de iluminação uma solução linear que integre os espaços de forma sutil, assumindo um design elegante e discreto que confere todo o protagonismo à luz projetada.

Esta luminária é a resposta ideal para quem procura uma solução moderna e minimalista. A simplicidade da sua forma beneficia qualquer espaço, criando ambientes únicos e apelativos.

DESIGN

Com uma integração discreta, a **ARQUITRAIL** permite uma montagem encastrada ou saliente, sendo adequado para iluminação geral, iluminação de marcação ou para realçar singularidades arquitetônicas.

Permite a criação de linhas contínuas sem interrupção de luz e com excelente uniformidade, traduzindo-se na solução perfeita para espaços de reduzidas dimensões onde não é possível intercalar lâmpadas.

ROBUSTEZ

A **ARQUITRAIL** é uma solução linear que pode ser utilizada para iluminação interior ou exterior.

Com uma conceção robusta, este equipamento apresenta um elevado nível de estanquicidade (IP66) e de resistência mecânica (IK08), que asseguram que o desempenho fotométrico e mecânico é mantido ao longo do tempo.

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Espaços comerciais
- Escritórios
- Escolas
- Hospitais
- Museus & Monumentos

VANTAGENS

- Linhas contínuas sem interrupção de luz
- Integração harmoniosa nos espaços
- Elevado nível de estanquicidade
- Materiais resistentes
- Fácil instalação
- Baixo consumo energético



ARQUITRAIL

até
50 000h

vida útil

IP66

IK08


ta
35 °C

-20 °C
+35 °C

CLASSE
III



DIMENSÕES

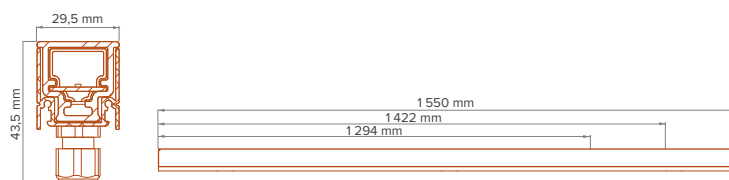

MODELOS

Dimensões*	1 294 - 1 550 mm
Potência	6 - 18 W
Fluxo Luminoso @4000K ⁽¹⁾	310 - 1 080 lm

CARACTERÍSTICAS

Material do corpo	Alumínio extrudido e aço inox
Material do difusor	Policarbonato opalino
Acabamento do produto	Anodizado
Cor do produto	Anodizado natural
CCT	4 000 K*
Índice de Reprodução da Cor (IRC)	≥ 72
Índice de Proteção	IP66 (IEC - EN 60598)
Índice de Proteção Mecânica	IK08 (IEC - EN 62262)
Tensão nominal	24 Vdc a 48 Vdc (fonte AC/DC não incluída)
Classe de isolamento elétrico	Classe III
Vida útil LED L80 B10	Até 50 000h ⁽¹⁾
Regulação de fluxo 1-10V	Possível, consoante o tipo de <i>driver</i>
Aplicação	Saliente em teto ou parede
Peso	0,3Kg

⁽¹⁾ O fluxo inicial e o consumo de energia da luminária são valores indicativos e válidos para @tj=25°C. O fluxo real emitido pela luminária depende de algumas condições como, por exemplo, a temperatura e pode variar consoante as configurações. Os valores indicados estão sujeitos a tolerâncias tecnológicas.

* Outras opções a pedido.

2019, ARQUILED, PROJECTOS DE ILUMINAÇÃO, SA
Todos os direitos reservados.

As marcas comerciais são propriedade de ARQUILED, Projectos de Iluminação, SA.
As imagens apresentadas destinam-se a fins ilustrativos e podem diferir do produto final.

CE RoHS



ILUMINAÇÃO COMERCIAL EXTERIOR SP