ALUMBRADO COMERCIAL

ARQUISHELF

INTERIOR

SP

Luminaria funcional para grandes superficies comerciales.

ARQUILED

BRIGHT NEW FUTURE

La gama de luminarias ARQUISHELF de ARQUILED fue pensada para ser aplicada en pasillos de grandes superficies comerciales.

La iluminación adecuada de los pasillos, en las superficies comerciales, es un factor crítico para destacar la calidad de los productos expuesto, y a la vez cautivar a los clientes para circular en la zona comercial, proporcionando experiencia más satisfactoria en sus compras.

RENDIMIENTO

ARQUISHELF ofrece una extraordinaria calidad de luz, gestión térmica eficaz y vida útil superior a 70 000 h.

El bajo consumo energético, escasa necesidad de manutención y substitución, hacen que este producto responda a las necesidades que exige la implementación de una solución financieramente sustentable, com un rápido retorno de la inversión.

VERSATILIDAD

ARQUISHELF fue desarrollada para la aplicación en pasillos de grandes superficies comerciales, ofreciendo la posibilidad de adaptarse a las necesidades de iluminación de los diferentes locales, creando condiciones específicas.

Disponible en diversas configuraciónes de montaje, puede ser instalada de forma suspensa o integrada en los módulos de estanterías, adaptandose con armonía a cualquier espacio.

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Grandes superficies comerciales

VENTAJAS

- Aporta valor a los espacios comerciales
- Múltiples opciones para configuar el montaje
- Eficiencia energética
- Fácil instalación
- Posibilidad de control de flujo por comando externo 1 - 10V
- Reducción de emisiones de CO_2

ARQUISHELF

hasta
70 000 h
vida útil

IP20

IK06

ta
35 ºC

-20 ºC
+35 ºC

CLASSE
II

DIMENSÕES

ARQUISHELF BALK 1050

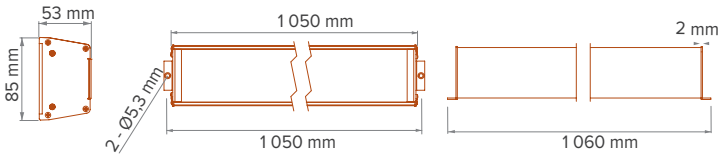

ARQUISHELF BALK 1650

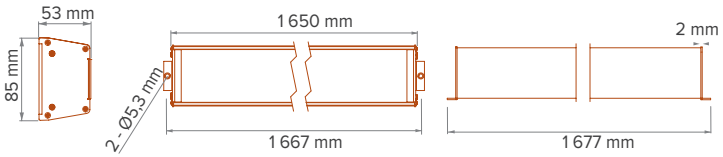

ARQUISHELF BALK 2450

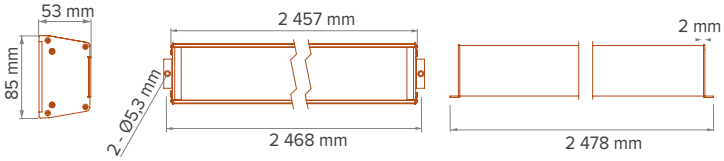

MODELOS

	ARQUISHELF BALK 1050	ARQUISHELF BALK 1650	ARQUISHELF BALK 2450
Potencia	25 W	44 W	66 W
Flujo Luminoso[1]	2 450 lm	4 330 lm	6 500 lm
Eficiencia Luminosa (Máx.)	98 lm/W @ 4 000 K	98 lm/W @ 4 000 K	98 lm/W @ 4 000 K
Peso	2,5 Kg	3,8 Kg	5,7 Kg

ESPECIFICACIONES

Material del Cuerpo	Aluminio, PMMA y Acero
Material del Difusor	Translúcido
Acabado del Producto	Anodizado
Color del Producto	Anodizado natural
Fuente de Luz	Fuente de Luz LED Duris E5 Osram Optosemiconductors
CCT	4 000 K*
Hermeticidad	IP20
Resistencia al Impacto	IK06
Índice de Reproducción Cromática (IRC)	min. = 80 typ. 85
Tensión Nominal	48 Vdc
Clase Eléctrica	Clase II
Expectativa de Vida Útil	70 000 h

[1] El flujo inicial y el consumo de energía de la luminaria son indicativos de valores y válidos a @tj=25ºC. El real flujo de salida de la luminaria depende de las condiciones específicas, como la temperatura y puede variar con configuraciones específicas. Los valores son objeto de tolerancias en tecnología.
* Otras opciones disponibles bajo petición.

Cableado asociado: 2 cables de mando 1-10V con 100cm y 1 cable de alimentación de 50 cm.

CE RoHS

2021, ARQUILED, PROJECTOS DE ILUMINAÇÃO, SA.
Todos los derechos reservados. Todas las marcas registradas son reconocidas.
Las imágenes mostradas son solo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto final.