

ALUMBRADO
PÚBLICO

HAMLET

CLÁSICO

MVISU

Luminaria clásica para calles y centros históricos, plazas y parques, jardines, áreas residenciales y peatonales.

ARQUILED presenta la luminaria clásica **HAMLET**, ideal para iluminar calles, plazas y parques, capaz de integrarse coherentemente al espacio y mantener la armonía, a la vez que contribuye con su propio sello.

HAMLET conjuga la eficiencia de la tecnología LED y un diseño tradicional con un toque contemporáneo, englobando materiales resistentes que ofrecen un elevado grado de protección y una larga vida útil.

HAMLET se presenta como la respuesta más racional y equilibrada para quien desea destacar el patrimonio y al mismo tiempo asumir un compromiso con el futuro.

DISEÑO

La luminaria HAMLET asocia un diseño clásico y atemporal a la tecnología de punta, siendo la respuesta ideal para valorizar espacios diversos, ya sean centros históricos o zonas de arquitectura más contemporánea. Una solución elegante, que contribuye a mejorar la apariencia de nuestras ciudades, al mismo tiempo que ofrece protección y transmite la sensación de seguridad.

RENDIMIENTO

HAMLET es una luminaria eficiente, compuesta por materiales robustos, que presenta un nivel de estanquidad IP66, a la vez que mantiene su rendimiento inicial durante un largo período de vida útil.

USOS


- Calles y centros históricos
- Plazas y parques
- Áreas residenciales y peatonales
- Aparcamientos

VENTAJAS

- Perfecta integración en ambientes clásicos o contemporáneos
- Valorización de los espacios
- Bajo consumo energético
- Fácil mantenimiento
- Robustez y larga vida útil

ARQUILED

BRIGHT NEW FUTURE

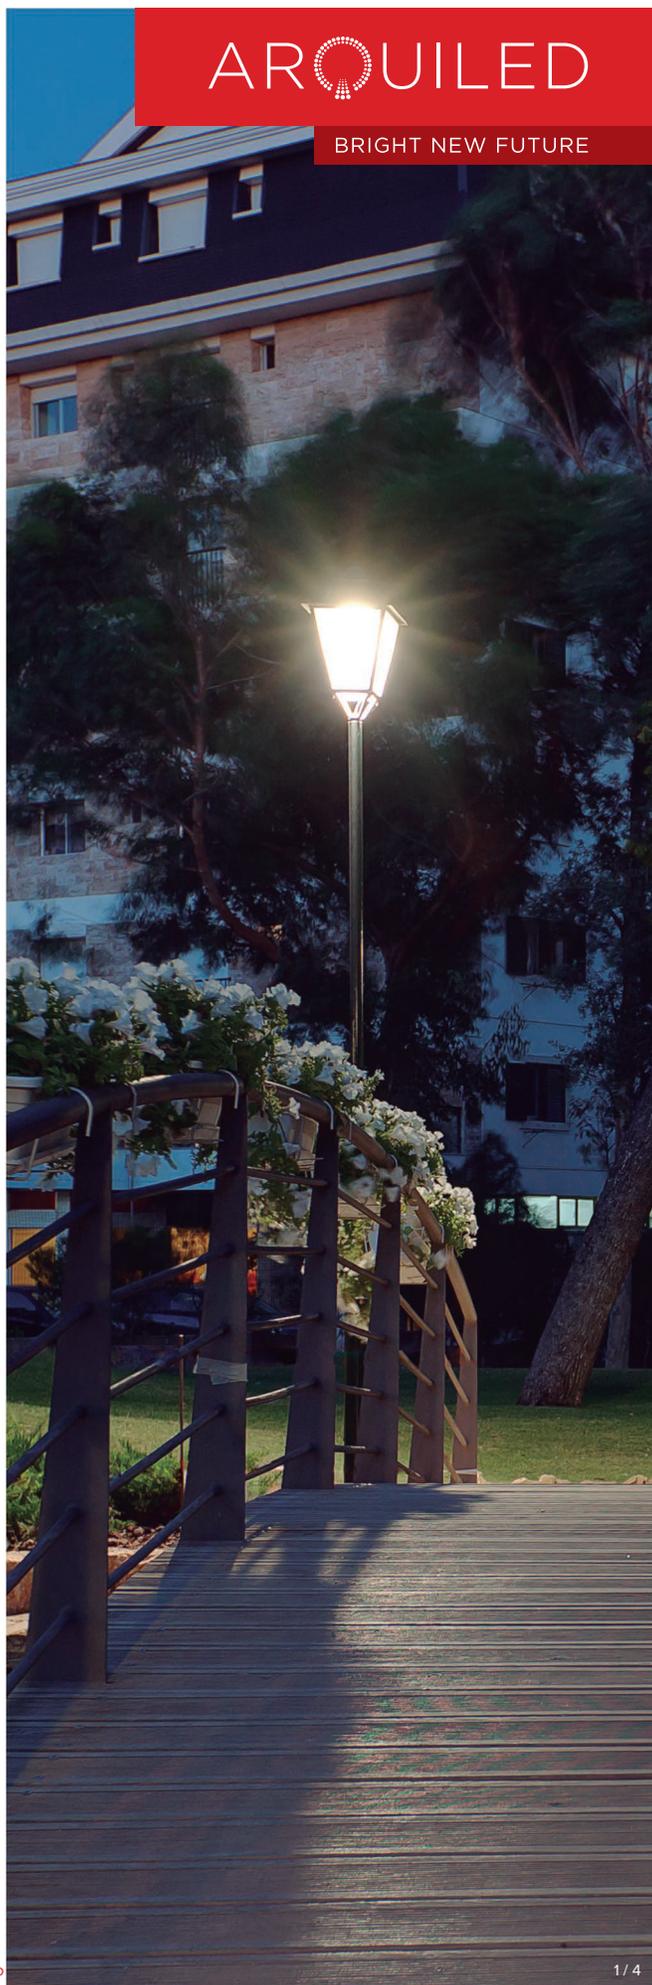

HAMLET



VERSIÓN SIN DIFUSOR

hasta
97 lm/W
eficiencia luminosa

hasta
80%
ahorro energético


IP66
bloque óptico

IK08

ta
35 °C

CLASE
I

DIMENSIONES

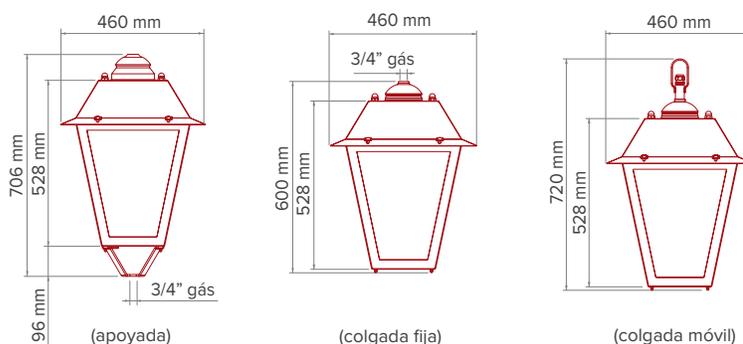

MODELOS

Potencia⁽¹⁾	9 - 63 W (según la configuración)
Flujo Luminoso⁽¹⁾	811 - 5 799 lm
Eficiencia Luminosa	Hasta 97 lm/W

ESPECIFICACIONES

Material del cuerpo	Acero galvanizado y aluminio
Acabado del producto	Termolacado y anodizado
Color del producto	Verde RAL 6009 Negro RAL 9005*
Difusor exterior	Versión policarbonato texturado, transparente o traslúcido Versión sin difusor
Difusor del conjunto óptico	PMMA
Temperatura de Color (CCT)	3 000 K / 4 000 K*
Mantenimiento de lúmenes a 100 000h	> 80% ⁽²⁾
Índice de Reproducción del Color (CRI)	≥ 70
Hermeticidad (IEC – EN 60598)	Bloque óptico y drive: IP66 Compartimento eléctrico: IP54
Resistencia al impacto (IEC – EN 62262)	IK08
Tensión nominal	U.E.: 230 V / 50 Hz*
Protección contra sobretensión (EN61000-4-5)	4 kV / 10 kV
Clase eléctrica	Clase I*
Fijación	Vertical apoyado: fija en puntera macho 3/4 Gás** Colgada fija: en puntera macho 3/4 Gás**

⁽¹⁾ El flujo inicial y el consumo de energía de la luminaria son indicativos de valores y validar a @ tj = 25°C. El real flujo de salida de la luminaria depende de las condiciones específicas, como la temperatura y puede variar con configuraciones específicas. Los valores son objeto de tolerancias en tecnología.

⁽²⁾ De acuerdo con IES LM-80 - TM-21

* Otras opciones disponibles bajo petición.

** Necesita un accesorio de fijación

HAMLET

FIJACIÓN
COLGADA MÓVIL






FIJACIÓN
COLGADA FIJA



VERSIÓN CON DIFUSOR




FOTOMETRÍA




ACCESORIOS

Brazo de pared para montaje vertical (apoyado).

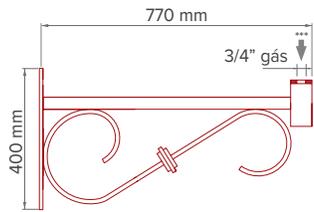


(Modelo CMA1)

*** necesita un accesorio de fijación

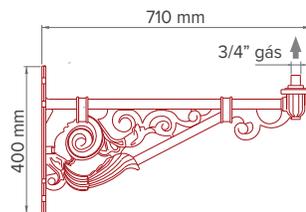

(Modelo CMA2)




(Adaptador Poste / Consola)

ECCOS

ECCOS single

Sistema simple de control integrado en la luminaria. Permite definir perfiles de ahorro de acuerdo con intervalos temporales y niveles de flujo predefinidos.

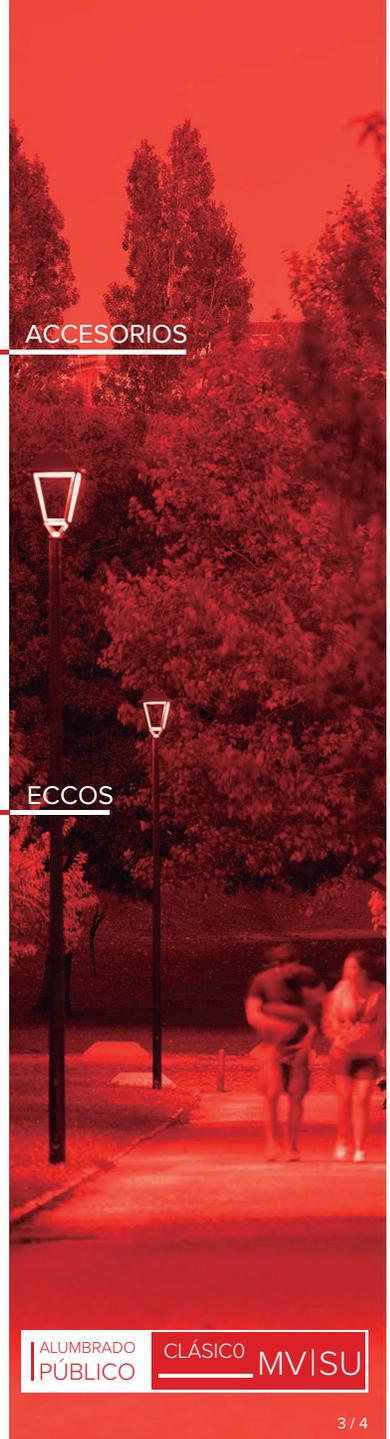

Cofinanciado por:



UNIÃO EUROPEIA
Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional



2018, ARQUILED, PROJETOS DE ILUMINAÇÃO, SA

Todos los derechos reservados.

Las marcas comerciales son propiedad de ARQUILED, Projectos de Iluminação, SA.

Las imágenes son meramente ilustrativas y las características del producto final pueden variar sin previo aviso.

HAMLET Información sujeta a cambios. | ES-CO_10122018.002

www.arquiled-light.com.co

ALUMBRADO PÚBLICO CLÁSICO MVISU



HAMLET

www.arquiled-light.com.co